

Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero mate antihuellas DWB65CC30



- **Acero inoxidable:** aspecto elegante y clásico para tu cocina.
- **Doble filtrado:** filtros eficientes y duraderos para aire y olores.

Datos técnicos

Color del conducto decorativo:Acero mate antihuellas
 Tipología: Wall-mounted
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
 Altura del producto: 60 mm
 Distancia mínima con una placa: 550 mm
 Distancia mínima con una placa de gas: 650 mm
 Peso neto: 12.1 kg
 Tipo de control: Mecánico
 Nº niveles extracción: 3
 Potencia máxima de extracción de aire: 594 m³/h
 Nivel máximo de recirculación: 569 m³/h
 Caudal máximo de aire: 594 m³/h
 Nº lámparas iluminación: 2
 Nivel de ruido: 67 dB(A) re 1pW
 Diámetro de la salida de aire: 150 mm
 Material del filtro antigrasa:Acero inoxidable lavable lavavajillas
 Código EAN: 4242005527069
 Potencia: 200 W
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko a tierra
 Tipo de instalación: Montaje en pared

Accesorios opcionales

DWZ1FB1B6 :
 DWZ1FB3I6 Kit recirculación alta eficiencia regene
 DWZ1FB3K2 Tubo telescópico prolongador 1 m



4 242005 527069

Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero mate antihuellas DWB65CC30

Diseño:

- Campana decorativa de pared
- Posibilidad de instalarse en recirculación o con salida al exterior

Características principales:

- Capacitor energy efficient
- Temperatura del color: 3500 K
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extracción, iluminación, encender o apagar el funcionamiento de la campana
- 3 potencias de extracción

Comodidad de limpieza:

- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

Potencia de extracción:

- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 pueden alcanzar los siguientes niveles y valores de extracción:
- Nivel 1: potencia de extracción 361 m3/h; nivel de ruido 57 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 469 m3/h; nivel de ruido 63 dB(A) re1pW
- Nivel 3: potencia de extracción 594 m3/h; nivel de ruido 67 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 72 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

Recirculación:

- Para funcionamiento en recirculación es necesario el accesorio de alta eficiencia antipolen con función regeneración
- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorbe olores intensos y partículas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100°C durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar los siguientes valores si está instalada en recirculación y con el set de alta eficiencia antipolen con función de regeneración (es opcional, no lo incluye la campana):
- Nivel 1: potencia de extracción 360 m3/h; nivel de ruido 60 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 477 m3/h; nivel de ruido 67 dB(A) re1pW
- Nivel 3: potencia de extracción 569 m3/h; nivel de ruido 71 dB (A) re1pW

Información técnica y de sostenibilidad:

- Potencia máxima: 200 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Made in Germany: fabricado en un centro de producción neutro en emisiones de CO2
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set

de alta eficiencia antipolen con función regeneración


Información sobre planificación e instalación:

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 598 x 500 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diámetro de salida Ø 150 mm
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

Serie 4, Campana decorativa de pared, 60 cm, Acero mate antihuellas DWB65CC30


Dimensiones en mm

Aparato en modo de salida de aire al exterior

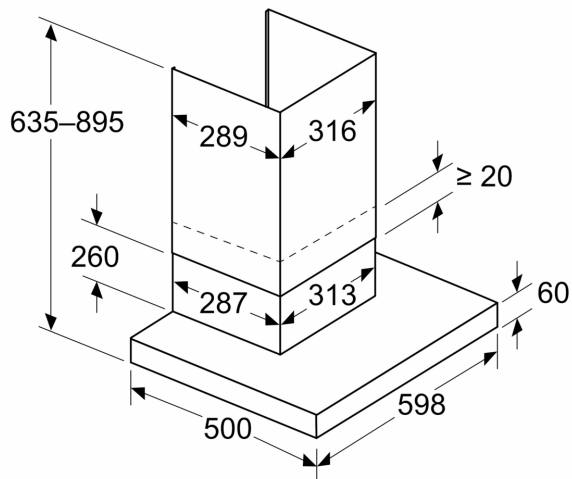


Dimensiones en mm

Perspectiva de recirculación



Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

Dimensiones en mm

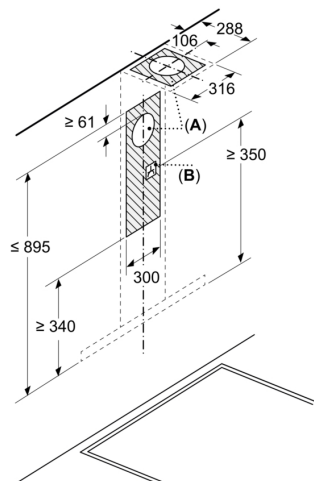


A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica

Dimensiones en mm

Instalación en pared con chimenea

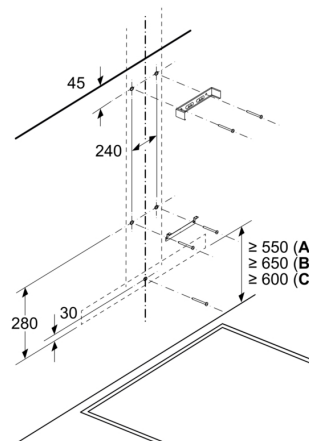

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Profundidad del panel

