


Placa de Inducción HII 68811 NT

Serie bPR0700



IndyFlex+

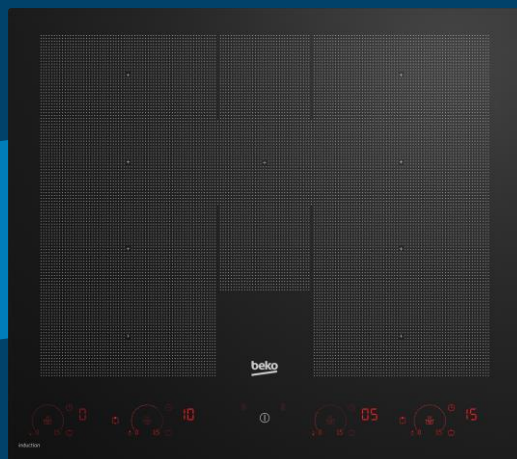

Función MOVE



**Acceso directo
Premium**



Booster

Tecnologías

- **IndyFlex+®:** Une las zonas de cocción que necesites para usar desde sartenes pequeñas hasta ollas extra grandes.
- **Función MOVE:** Cambia el nivel de cocción tan solo moviendo la olla. Desliza de arriba abajo para pasar de ebullición a baja temperatura y al revés.
- **Booster:** La función Booster calienta rápidamente la zona seleccionada a la máxima potencia para que puedas cocinar rápido.
- **Stop&Go™:** Pausa todas las funciones de la placa y vuelve a activarlas con un solo botón.
- **EasyFit:** Instala tu placa en tan solo 5 segundos gracias a los clips preinstalados.
- **Temporizador:** Programa el tiempo de cocción para que no se queme nada.

Características técnicas


- Potencia total de la placa 7400 W
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en cm:
4,8 x 59 x 52

Configuración

- IndyFlex+
- 8 zonas flexibles & zona central extensible
- Touch control Directo iluminado.
- 15 niveles de cocción
- **8 zonas combinables de**
92,7x200mm - 3600W
- **Zona extensible**
92,7x200mm - 1800W

EAN: 8690842727467

SKU: 7757187734



Modelo	HI68811NT
Serie	bPRO 700
Código EAN	8690842727467
Código SAP	7757187734
Instalación	Integración encastrable
Tipo de placa	Eléctrica (Inducción)
Ancho de la placa (cm)	60
Color de la placa	Cristal negro
ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES	
Configuración de zonas de cocción	8 zonas con 2 flexibles + zona extensible
Tipo de control	Touch control frontal
Pantalla de control	Display luminoso Directo
Zona Delantera Izquierda	2x94x188mm – 3600W
Zona Delantera Derecha	2x94x188mm – 3600W
Zona posterior izquierda	2x94x188mm – 3600W
Zona posterior derecha	2x94x188mm – 3600W
Zona Centro	1x94x188mm – 1800W
Zona Derecha	-
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO	
Temporizador	Sí
Niveles de cocción	15
Booster	Sí
Unión de zonas con función puente	Sí
Indicadores de calor residual	Sí
Bloqueo de control	Sí
Luz de encendido/apagado	Sí
Conectividad Inalámbrica (Vitrócerám)	-
Reconocimiento automático de sartén	Sí
Apagado automático	Sí
Seguridad de desbordamiento para	Sí
Sistema de seguridad contra sobrec	Sí
Administración de energía	Sí
Función MOVE	Sí
Stop & Go	Sí
Sensor de cocción	-
Fácil instalación	EasyFit
Diseño de serigrafía	Rectangular - Full Flexible
DIMENSIONES Y CONEXIONES	
Dimensiones del nicho de encastre	HX560X490
Tipo de embalaje	Caja de cartón
Altura - Sin embalaje (cm)	4.8
Ancho - Sin embalaje (cm)	59.0
Profundidad: sin embalaje (cm)	52.0
Peso - Sin embalaje (kg)	14.6
Altura - Embalado (cm)	16.0
Ancho - Embalado (cm)	65.0
Profundidad - Embalado (cm)	55.0
Peso - Embalado (kg)	15.8
Potencia total eléctrica (W)	7400 W
Cable de alimentación	Estándar
Tipo de enchufe	No
Voltaje (V)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Frecuencia (Hz)	50

