



IN230500144V02_US_CA

C30-012_C30-012V00




FR: INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EN: ASSEMBLY INSTRUCTION

**FR: IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFRERER ULTERIEUREMENT**

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

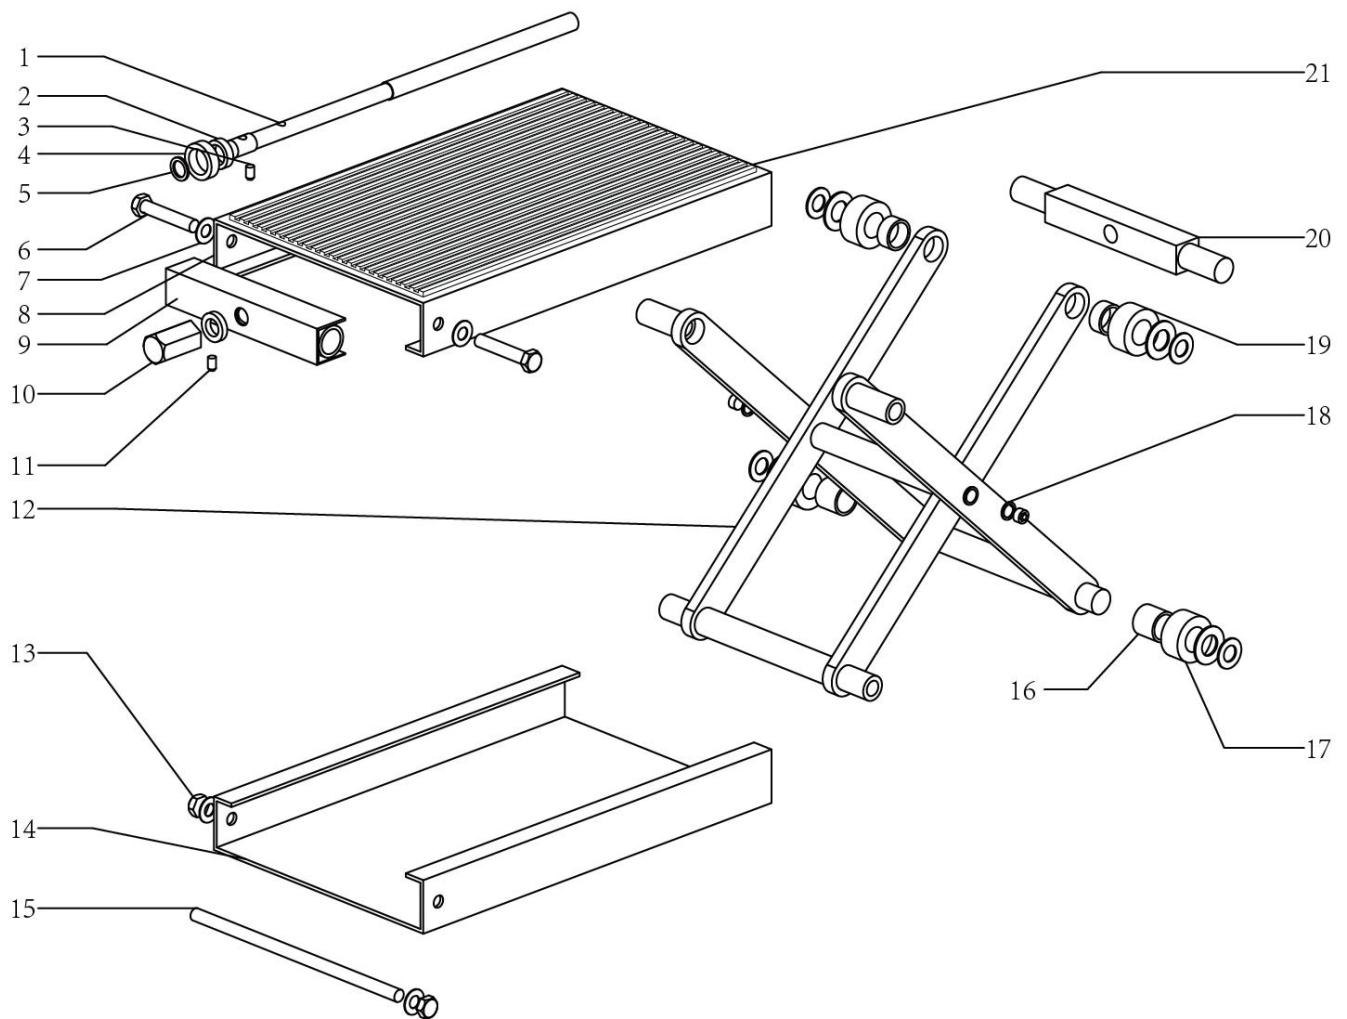

PART LIST

Part No.	Description	Q'TY	Part No.	Description	Q'TY
1	Screw	1	12	Stand assembly	1
2	Screw coat	1	13	Hold ring	8
3	Pin 6x28	1	14	Base	1
4	Ball Bearing8102	2	15	Front Shaft	1
5	Washer	1	16	Restrict wrap 1	2
6	Bolt	2	17	Bearing201	4
7	Washer	10	18	Center Shaft	1
8	Platform	1	19	Restrict Wrap 2	2
9	C-tube	1	20	Shaft	1
10	Wrap	1	21	Rubber pad	1
11	Pin 6x18	1			

1.USE

Screw design,adjusting the height by rotating the screw manually,it is an ideal second lifting tool for tire changing and maintenance on your motorcycle.

2.OPERATION


- 1.Rotate the screw by ratchet wrench to adjust the height of the platform.
- 2.Adjust the platform to the appropriate height and place the lift to the bottom of the motorcycle.Make sure that the center of the load align with the pivot,and keep the load stable and safe.
- 3.When all above done,lift the motorcycle to appropriate height.
- 4.Tighten the motorcycle with other tools to keep it stable.
- 5.After repairing,rotate the ratchet wrench slowly and gently to lower the platform until it departs from pivot,and then take the lift away.

3.WARNING AND MAINTENANCE

- 1.The lift must be used on a solid and level surface,not allowing gradient and uneven surface.
- 2.Keep the load stable and prevent the load from losing balance.
- 3.Before using,lubricate the screw and the nuts with grease to make the lift flexible and antifriction.

4.SPECIFICATION

Max.Capacity:	1100lbs (500kg)
Max.Height:	360mm
Min.Height:	90mm
Net Weight:	12.5KG
Gross Weight:	13KG

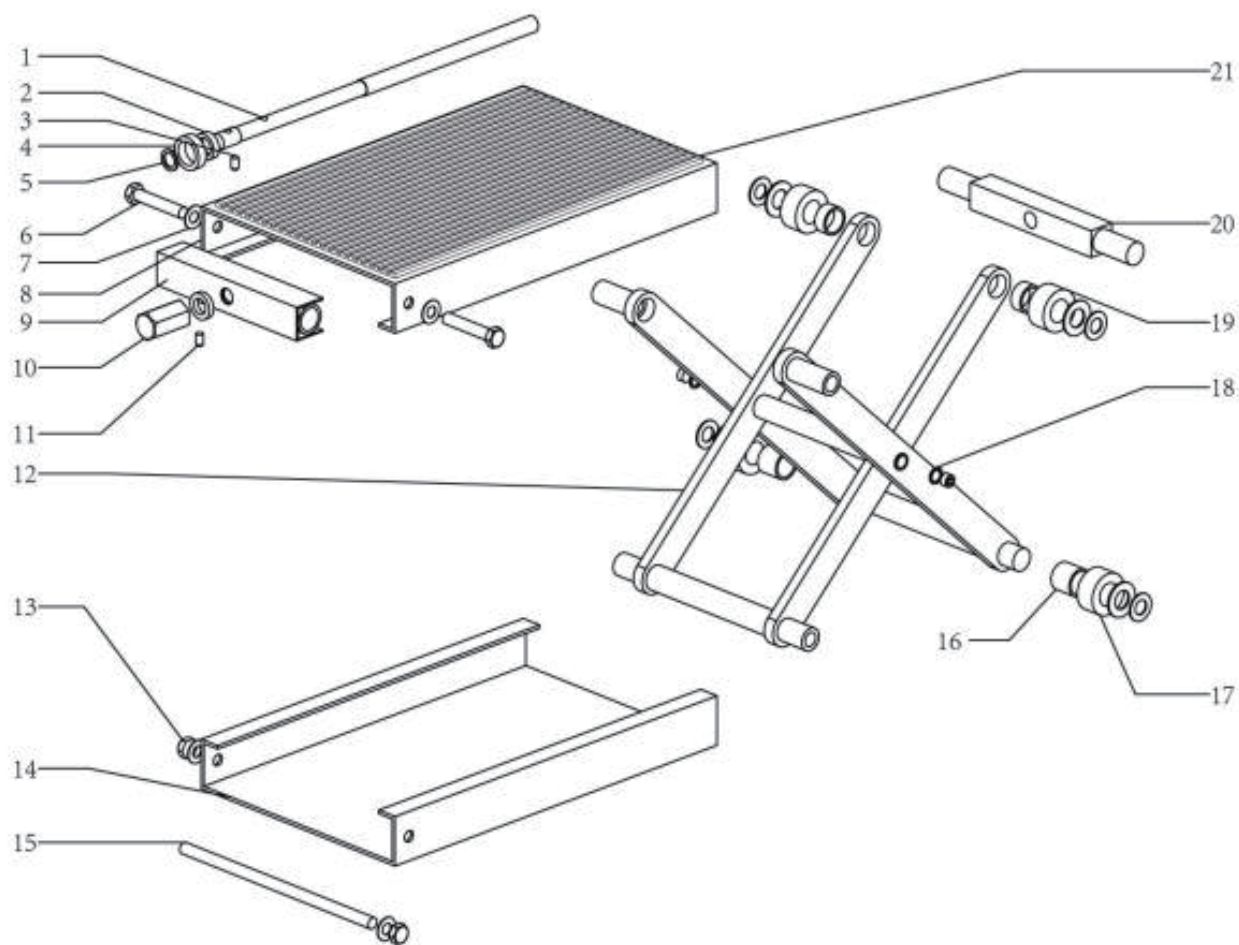

LISTE DE PIECES

No. de pièce	Description	QTE	No.de pièce	Description	QTE
1	Vis	1	12	Assemblage de stand	1
2	Manteau à vis	1	13	Anneau de maintien	8
3	Broche 6x28	1	14	Base	1
4	Roulement à billes 8102	2	15	Arbre avant	1
5	Machine à laver	1	16	Anneau restreint 1	2
6	Boulon	2	17	Roulement 201	4
7	Rondelle	10	18	Arbre central	1
8	Plate-forme	1	19	Anneau restreint 2	2
9	Tube en C	1	20	Arbre	1
10	Emballage	1	21	Coussin en caoutchouc	1
11	Broche 6x18	1			

1. UTILISATION

Grâce à son système vissable, la hauteur est réglable en tournant la vis manuellement, il est l'outil de levage auxiliaire idéal pour un changement de pneu ou un entretien de votre moto.

2. OPÉRATION

1. Tournez la vis à l'aide d'une clé à cliquet pour régler la hauteur de la plate-forme.
2. Réglez la plate-forme à la hauteur appropriée et placez la plate-forme au niveau de la base de la moto. Assurez-vous que le centre de la charge s'aligne avec le pivot, et maintenez la charge stable et sécuritaire.
3. Quand tout est au-dessus, soulevez la moto à la hauteur appropriée.
4. Serrez la moto avec d'autres outils pour la maintenir stable.
5. Après réparation, faites pivoter la clé de cliquet lentement et doucement pour abaisser la plate-forme jusqu'à ce qu'elle s'écarte du pivot, puis enlevez l'élévateur.

3. AVERTISSEMENT ET ENTRETIEN

1. L'élévateur doit être utilisé sur une surface solide et plane, il n'est pas permis d'être placé sur une surface inclinée et inégale.
2. Gardez la charge stable et empêchez la charge de perdre l'équilibre.
3. Avant utilisation, lubrifiez la vis et les noix avec de la graisse pour rendre l'élévateur flexible et antifricition.

4. Spécificités

Capacité maximale :	1100lbs (500kg)
Hauteur maximale :	360mm
Hauteur minimale :	90mm
Poids net:	12.5KG
Poids brut:	13KG

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9
Fabriqué en Chine