


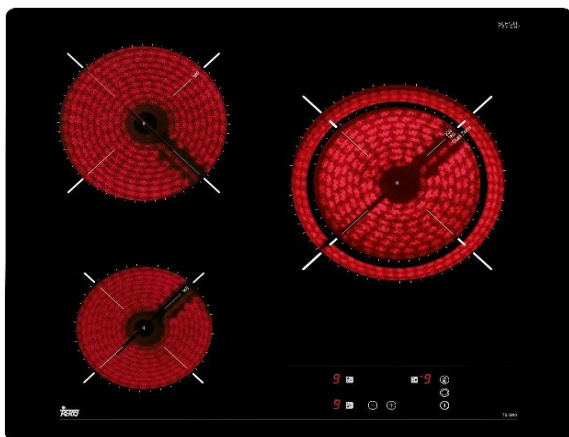

ENCIMERAS VITROCERÁMICAS

Aportan innovación, diseño y seguridad.


Serigrafía con líneas de encuadre para facilitar el acceso y control de la cocción.

Características

- Cristal redondeado
- Touch Control con sensores acústicos y bloqueo de seguridad
- Función golpe de cocción
- 3 zonas de cocción
 - 1 placa High Light de Ø 145 mm
 - 1 placa High Light de Ø 180 mm
 - 1 placa de doble circuito High Light de Ø 180 / 230 mm
- Indicadores de calor residual
- Sistema fácil instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 5.100 W

EASY

Dibujo técnico

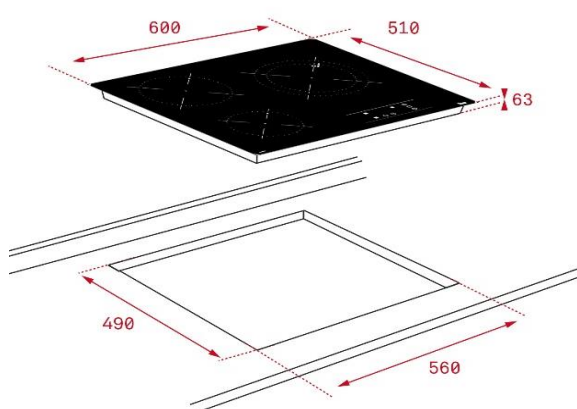

Color

Referencia

EAN 13

- | Color | Referencia | EAN 13 |
|---------|------------|---------------|
| Cristal | 40239034 | 8421152148259 |

Datos técnicos

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| Potencia nominal máxima W: | 5.100 |
| Indicadores de calor residual: | si |
| Bloqueo de seguridad | si |
| Desconexión automática de seguridad | si |
| Seguridad gas por termopar | - |